

コネクタ仕様書

2010 年 1 月 設定 (M. F)

名 称	アダプタ
品 名	F P - N C J

電气的性能

項 目	規 格
使 用 周 波 数	1 ~ 1000 MHz
公 称 インプーダンス	75 Ω (不平衡型)
定 在 波 比	1.2 以下
絶 縁 抵 抗	中芯コンタクトと外部導体間で DC 500V にて 500M Ω 以上
耐 電 圧	中芯コンタクトと外部導体間で AC 500V (実効値) 1 分間印加し、異常のない事

機械的・環境的性能

開 口 部 寸 法	FP 側 3/8-32UNEF ネジ方式 NCJ 側 5/8-24UNEF ネジ方式
めすコンタクトの保持力	NCJ: $0.85^{+0}_{-0.005}$ のピンゲージにて、1.0N (100g) 以上
使 用 温 度 範 囲	-40°C ~ +85°C

備 考 :

開口部規格 : FP 側 : JEITA RC-5220B に準拠

注意事項 : NCJ 側は 75 Ω で設計していますので、50 Ω の N 型プラグを繋ぐと中芯コンタクトを破損します。


NIS-T523-00 (1/2)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13

(S=2:1)

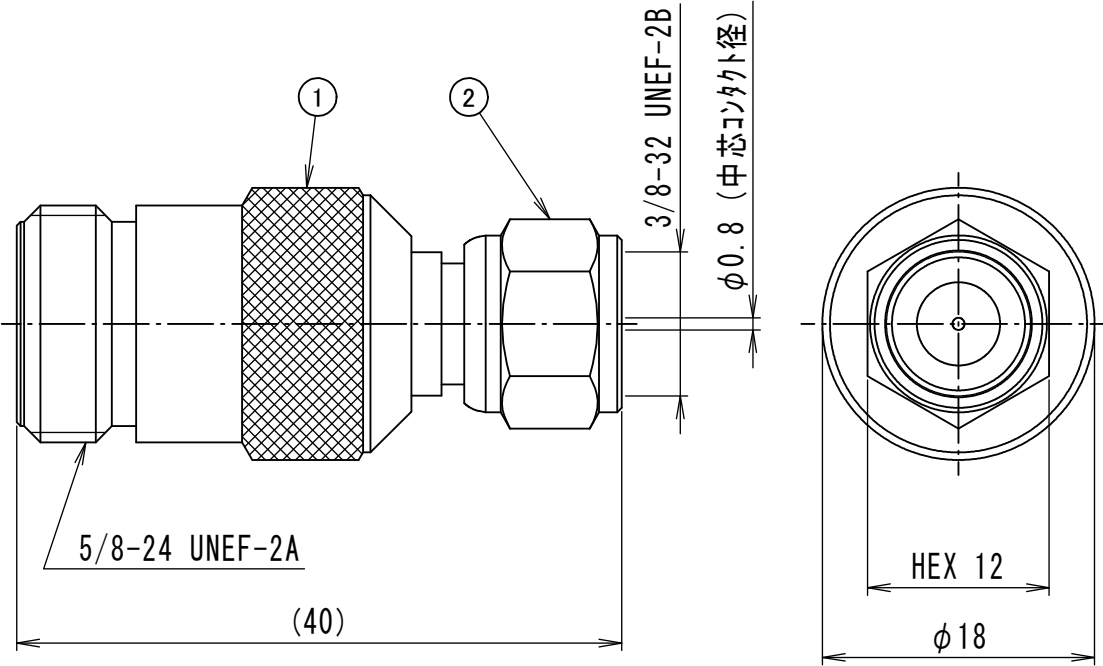

2	1	接続ナット	黄銅	ニッケルメッキ
1	1	シェル	黄銅	ニッケルメッキ
符号	数量	部 品 名	材 質	摘 要

NIS-T523-00 (2/2)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13