

コネクタ仕様書

2010年 1月 設定(M.F)

名 称	F型キャップ
品 名	F-C

機械的・環境的性能


接 続 方 式	3/8-32UNEF-2 ネジ方式
気 密 性	49.0kPaの空気圧を20秒間加え、漏れによる気泡のない事
使 用 温 度 範 囲	-10°C ~ +60°C

備 考：

試 験 方 法：JIS C 5402

注意事項：電気的な終端は出来ません。(レセプタクルの保護防水用)

外観図

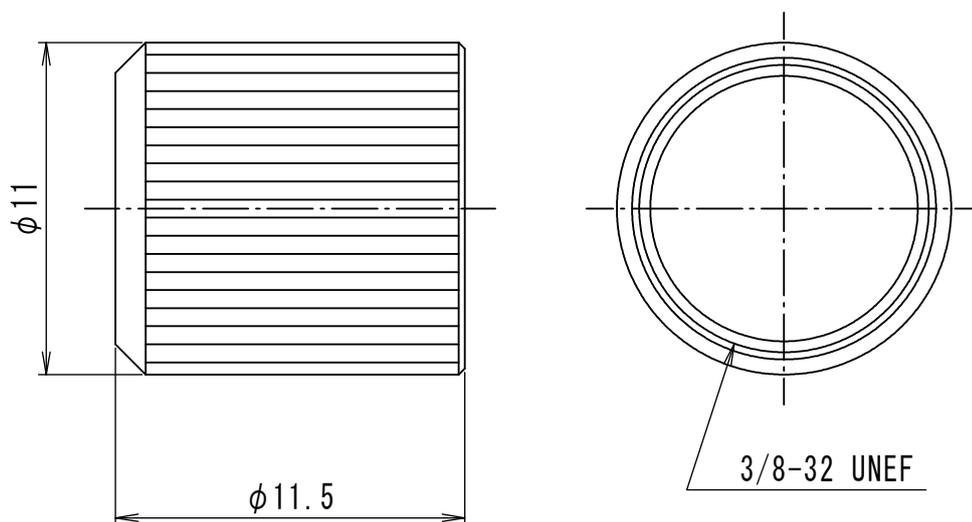

単位：mm

NIS-T525-00



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13