

コネクタ仕様書

2008 年 7 月制定

名 称	F 型コネクタ
品 名	F P - 4 P - 3 G

電氣的性能

項 目	規 格
使 用 周 波 数	1 ~ 3,000 MHz
公 称 イ ン ピ ー タ ンス	75Ω (不平衡型)
定 在 波 比	1.3 以下
絶 縁 抵 抗	中心コンタクトと外部導体間で DC 500V にて 5000MΩ 以上
耐 電 圧	AC 500V 1 分間印加し、せん絡及び絶縁破損のない事
接 触 抵 抗	中心コンタクト相互間 5mΩ 以下 外部コンタクト相互間 5mΩ 以下 ケーブルとプラグ間 10mΩ 以下
定 格 電 流	1 A 以下

機械的・環境的性能

接 続 方 式	3/8-32UNEF-2 ネジ方式
ケーブルクランプ部の引張強度	適用ケーブルを取付け、軸方向に 49N の引張力を加え、ケーブルが抜けない事。
気 密 性	非防水型
使 用 温 度 範 囲	- 40 ~ + 85

備 考： 外観は付図参照

適合規格：JEITA RC-5223A に準拠
試験方法：JIS C 5402


適用ケーブル S-4C-FB TL-4C/HTV

NIS-T438-00



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13

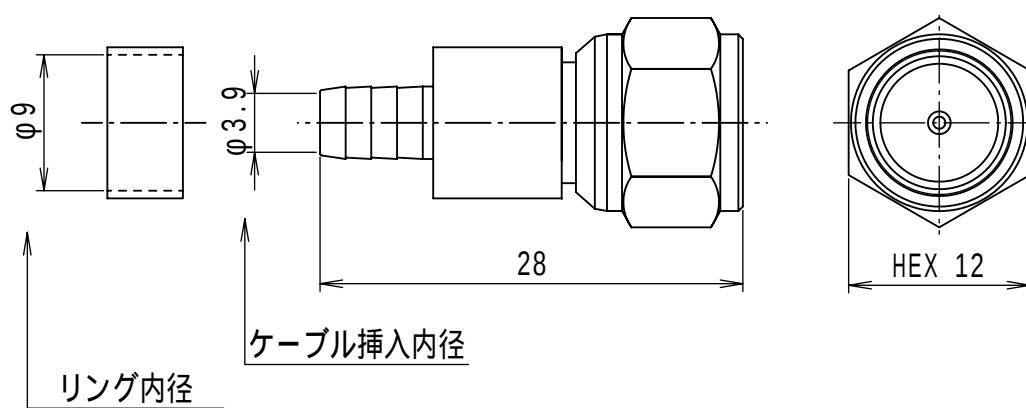

NIS-T438-00 (2/2)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13