

コネクタ仕様書

2009 年 10 月 改版

2008 年 7 月 設定

名 称	F 型コネクタ
品 名	F P - 7 F B - 3 G

電气的性能

項 目	規 格
使 用 周 波 数	1 ~ 3,000 MHz
公 称 イ ン ピ ー タ ンス	75 Ω (不平衡型)
定 在 波 比	1.3 以下
絶 縁 抵 抗	中心コンタクトと外部導体間で DC 500V にて 5000M Ω 以上
耐 電 圧	AC 500V 1 分間印加し、せん絡及び絶縁破損のないこと
接 触 抵 抗	中心コンタクト相互間 5 m Ω 以下 外部コンタクト相互間 5 m Ω 以下 ケーブルとプラグ間 10 m Ω 以下
許 容 電 流	1 A 以下

機械的・環境的性能

接 続 方 式	3/8-32UNEF-2 ネジ方式
ケーブルクランプ部の引張強度	適用ケーブルを取付け、軸方向に 245N の引張力を加え、ケーブルが抜けないこと
気 密 性	非防水型
使 用 温 度 範 囲	-40°C ~ +85°C

備 考 : 外観は付図参照

適 合 規 格 : JEITA RC-5223A (C15 形) に準拠

試 験 方 法 : JIS C 5402



適用ケーブル : S-7C-FB

NIS-T433-01 (1/2)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13

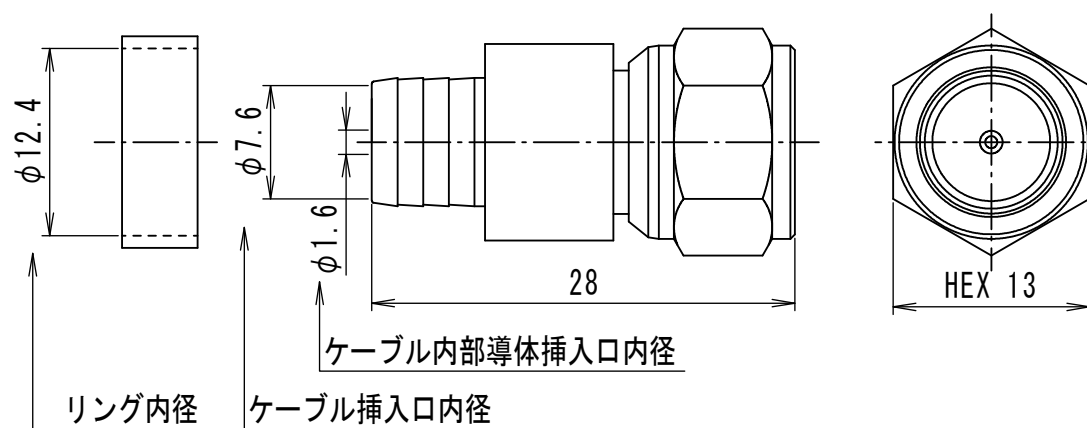

ケーブル切り出し寸法

NIS-T433-01 (2/2)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13