

コネクタ仕様書

2010年 7月改版(M.F)

2009年 2月設定

名 称	F型中継接栓
品 名	F(A)JJ-B

電气的性能

項 目	規 格
使 用 周 波 数	2,150 MHz 以下
公 称 イ ン ピ ー タ ンス	75Ω (不平衡型)
定 在 波 比	1.3 以下
絶 縁 抵 抗	中芯コンタクトと外部導体間で DC 500V にて 500MΩ 以上
耐 電 圧	AC 500V 1 分間印加し、せん絡及び絶縁破損のない事
接 触 抵 抗	中心コンタクト相互間 5mΩ 以下 外部コンタクト相互間 5mΩ 以下

機械的・環境的性能

接 続 方 式	3/8-32UNEF ネジ方式
めすコンタクトの 保 持 力	$\phi 1.2 \pm 0.005$ ピンゲージ挿抜後、 $\phi 0.6 \pm 0.005$ ピンゲージにて 0.49N (50g) 以上

備 考 :


NIS-T459-02 (1/2)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13

S=3:1

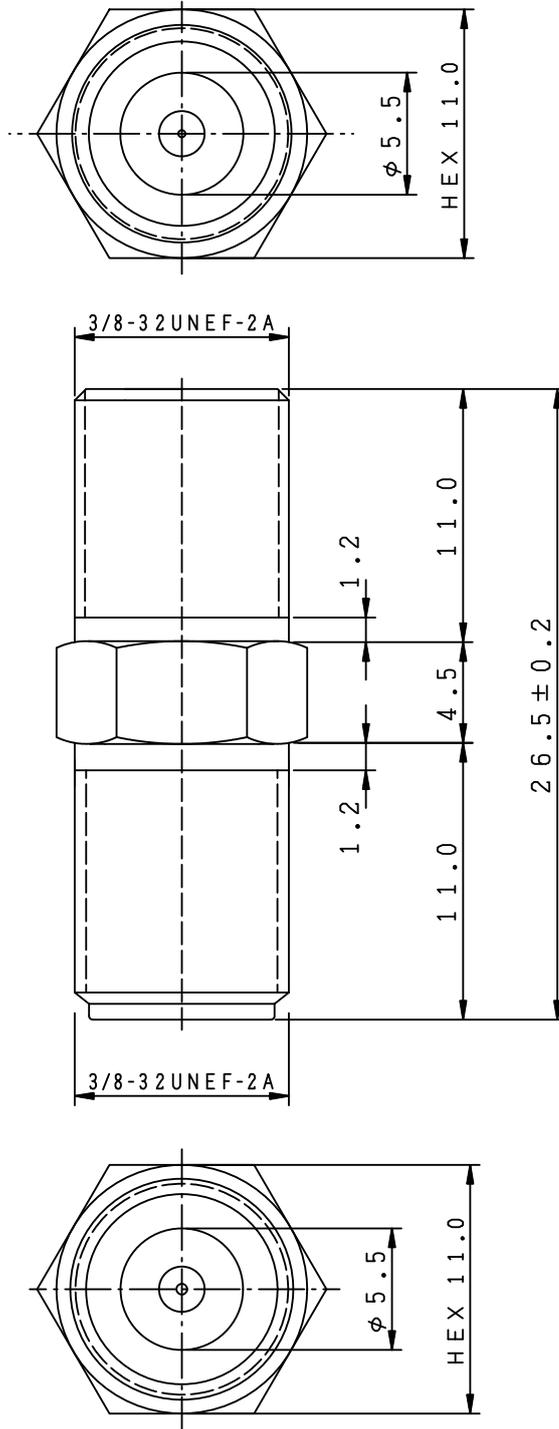

NIS-T459-02 (2/2)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13