

コネクタ仕様書

2016年8月 改訂

2008年7月 制定

名 称	F型アダプタ
品 名	F-LA-3G

電気的性能

項 目	規 格
使用周波数	DC ~ 3, 224 MHz
公称インピーダンス	75Ω (不平衡型)
定在波比	1.3以下
絶縁抵抗	中心コンタクトと外部導体間で DC 500Vにて 500MΩ以上
耐電圧	中心導体と外部導体間で AC500V 1分間印加し、異常のない事
接触抵抗	中芯コンタクト相互間 5mΩ以下 外部コンタクト相互間 5mΩ以下
定格電流	1A以下

機械的・環境的性能

接続方式	3/8-32UNEF ネジ方式
めすコンタクトの保持力	0.75 ^{±0.005} のピンゲージにて、0.49N (50g) 以上
使用温度範囲	-40℃ ~ +85℃
その他	RoHS 指令適合品

備考:


適合規格: JEITA RC-5223B

試験方法: JIS C 5402

NIS-T431-05 (1/2)



二幸電気工業株式会社

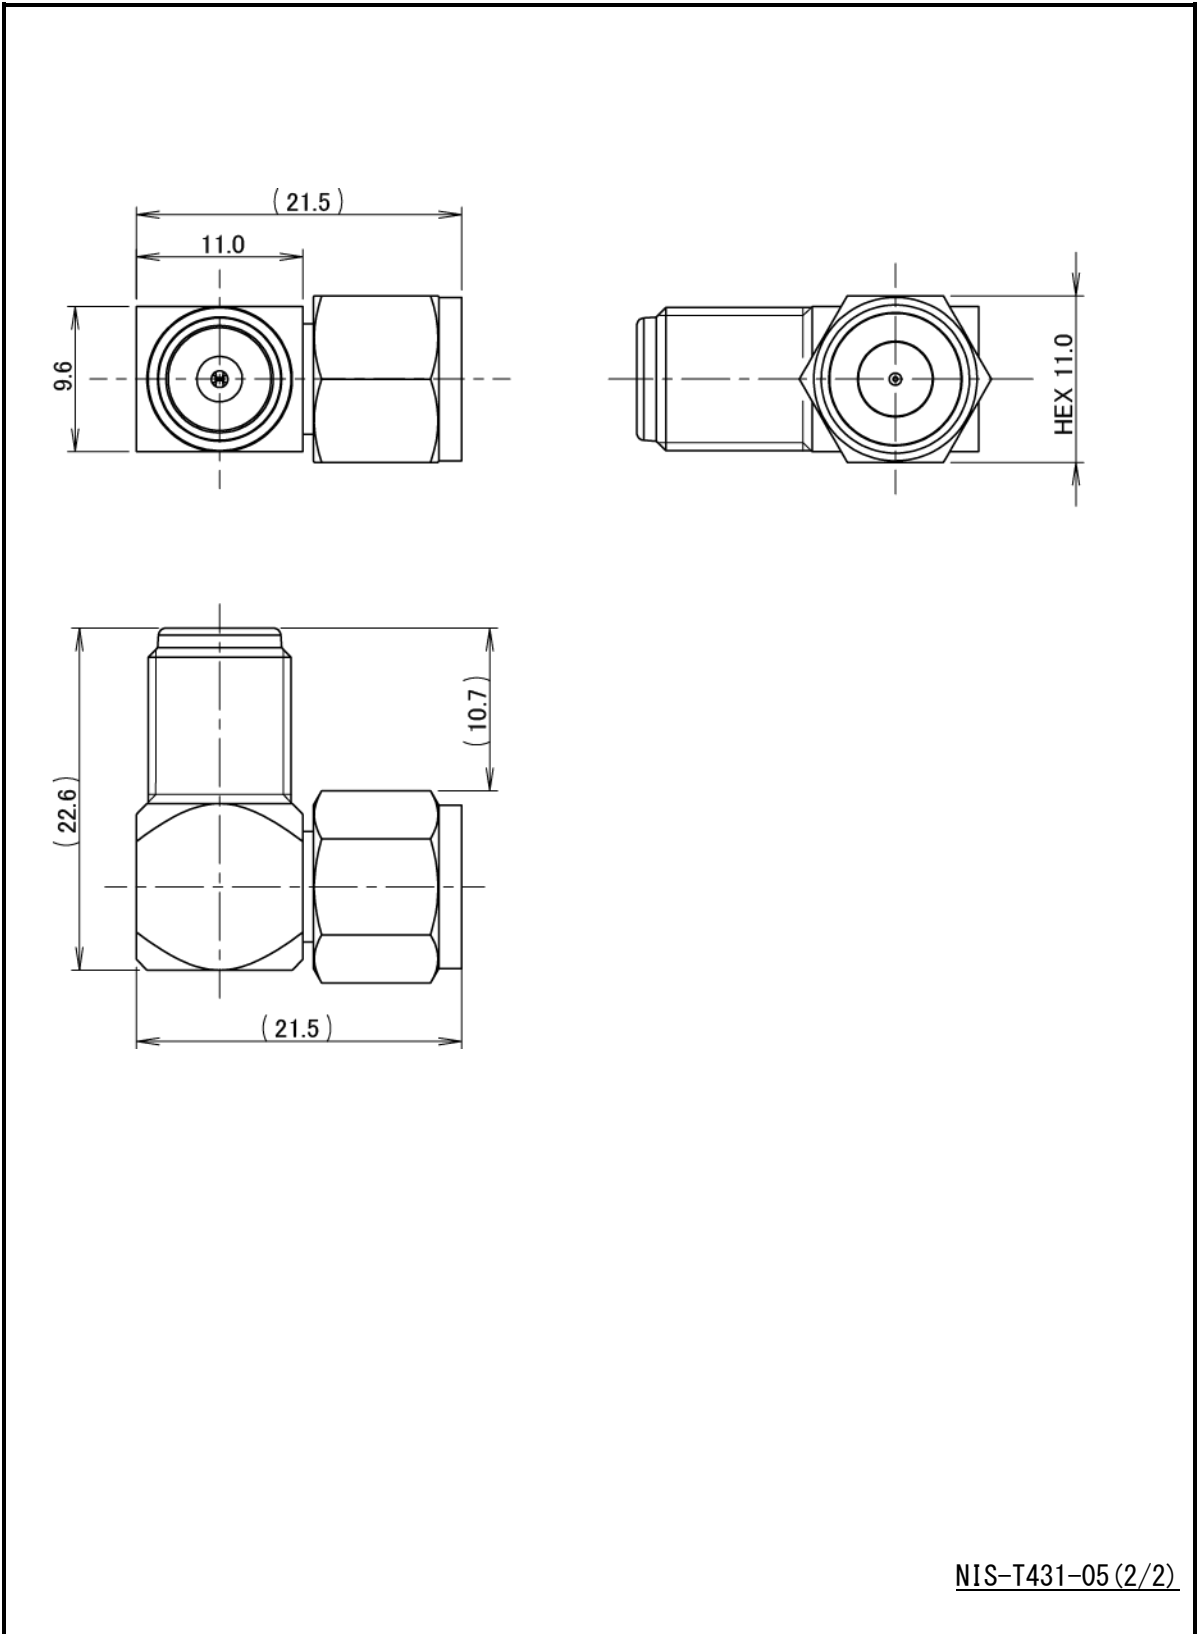

NIS-T431-05 (2/2)