

コネクタ仕様書

2022 年 6 月 改版 REV. 3

名 称	F 形コネクタ
品 名	F P - 5 (角付きアルミリング)

電気的性能

項 目	規 格
使 用 周 波 数	ケーブル特性による
公 称 イ ン ピ ー タ ンス	75 Ω (不平衡型)
定 在 波 比	ケーブル特性による

機械的・環境的性能

適 合 規 格	JEITA規格 EIAJ RC-5223Aに準拠
使 用 温 度 範 囲	-40℃ ~ +85℃
適 用 ケ ー ブ ル	J I S C 3 5 0 2 S-5C-FB相当ケーブル J I S C 3 5 0 1 5C-2V相当ケーブル
そ の 他	R o H S 指令準拠 (10 物質)


備 考 :

1. 同軸ケーブルの内部導体をコネクタの中心コンタクトとして使用する構造です。
2. ケーブル個体差によって取り付けが困難な場合があります。予めご了承ください。

NIS-T600-03 (1/2)

構造図

単位:mm

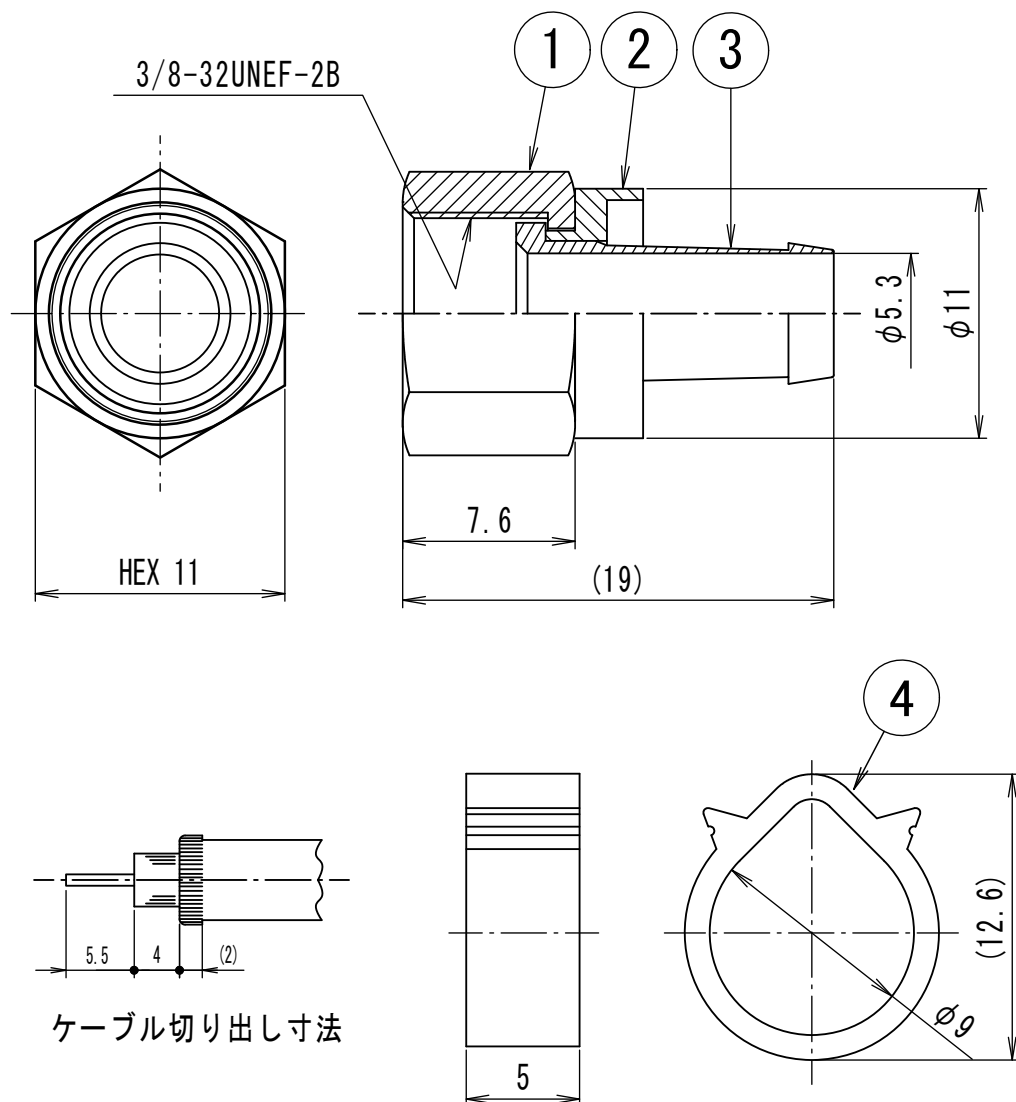

4	1	圧着リング	アルミ	--
3	1	シェル	黄銅	ニッケルメッキ
2	1	カラー	黄銅	ニッケルメッキ
1	1	接続ナット	黄銅	ニッケルメッキ
符号	数量	部 品 名	材 質	摘 要

NIS-T600-03 (2/2)