

CATV用受動機器仕様書

2008 年 7 月 改定

2008 年 3 月 設定

名 称	保安器
品 名	S P - 7 A

電 気 的 性 能

項 目	規 格	
使用周波数帯域	10 ～ 1,000 MHz	
公称インピーダンス	75 Ω	
挿 入 損 失	10 ～ 30 MHz	0.5 dB 以下
	30 ～ 470 MHz	0.5 dB 以下
	470 ～ 770 MHz	0.7 dB 以下
	770 ～1,000 MHz	0.7 dB 以下
定在波比 (VSWR)	10 ～ 30 MHz	1.3 以下
	30 ～ 470 MHz	1.3 以下
	470 ～ 770 MHz	1.3 以下
	770 ～1,000 MHz	1.3 以下
耐 雷 性	入力端子に5KV 10/200 μs のサージ電圧を正負各極性で5回印加した時に異常のないこと。	
耐 電 圧	AC 1KV 1 分間 (試験時にアレスタ、コイルをはずす)	
絶 縁 抵 抗	DC500V 1MΩ 以上 (試験時にアレスタ、コイルをはずす)	

機 械 的 ・ 環 境 的 性 能

接続端子	F 型座 (3/8-32UNEF-2B) IN 端子 : 1、OUT 端子 : 1
使用温度範囲	-20 ～ +40℃
製品重量	約 130 g

備 考


付属品 : 防水ブーツ 2 個
取付ビス 3 個

NIS-T375-02 (1/2)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13

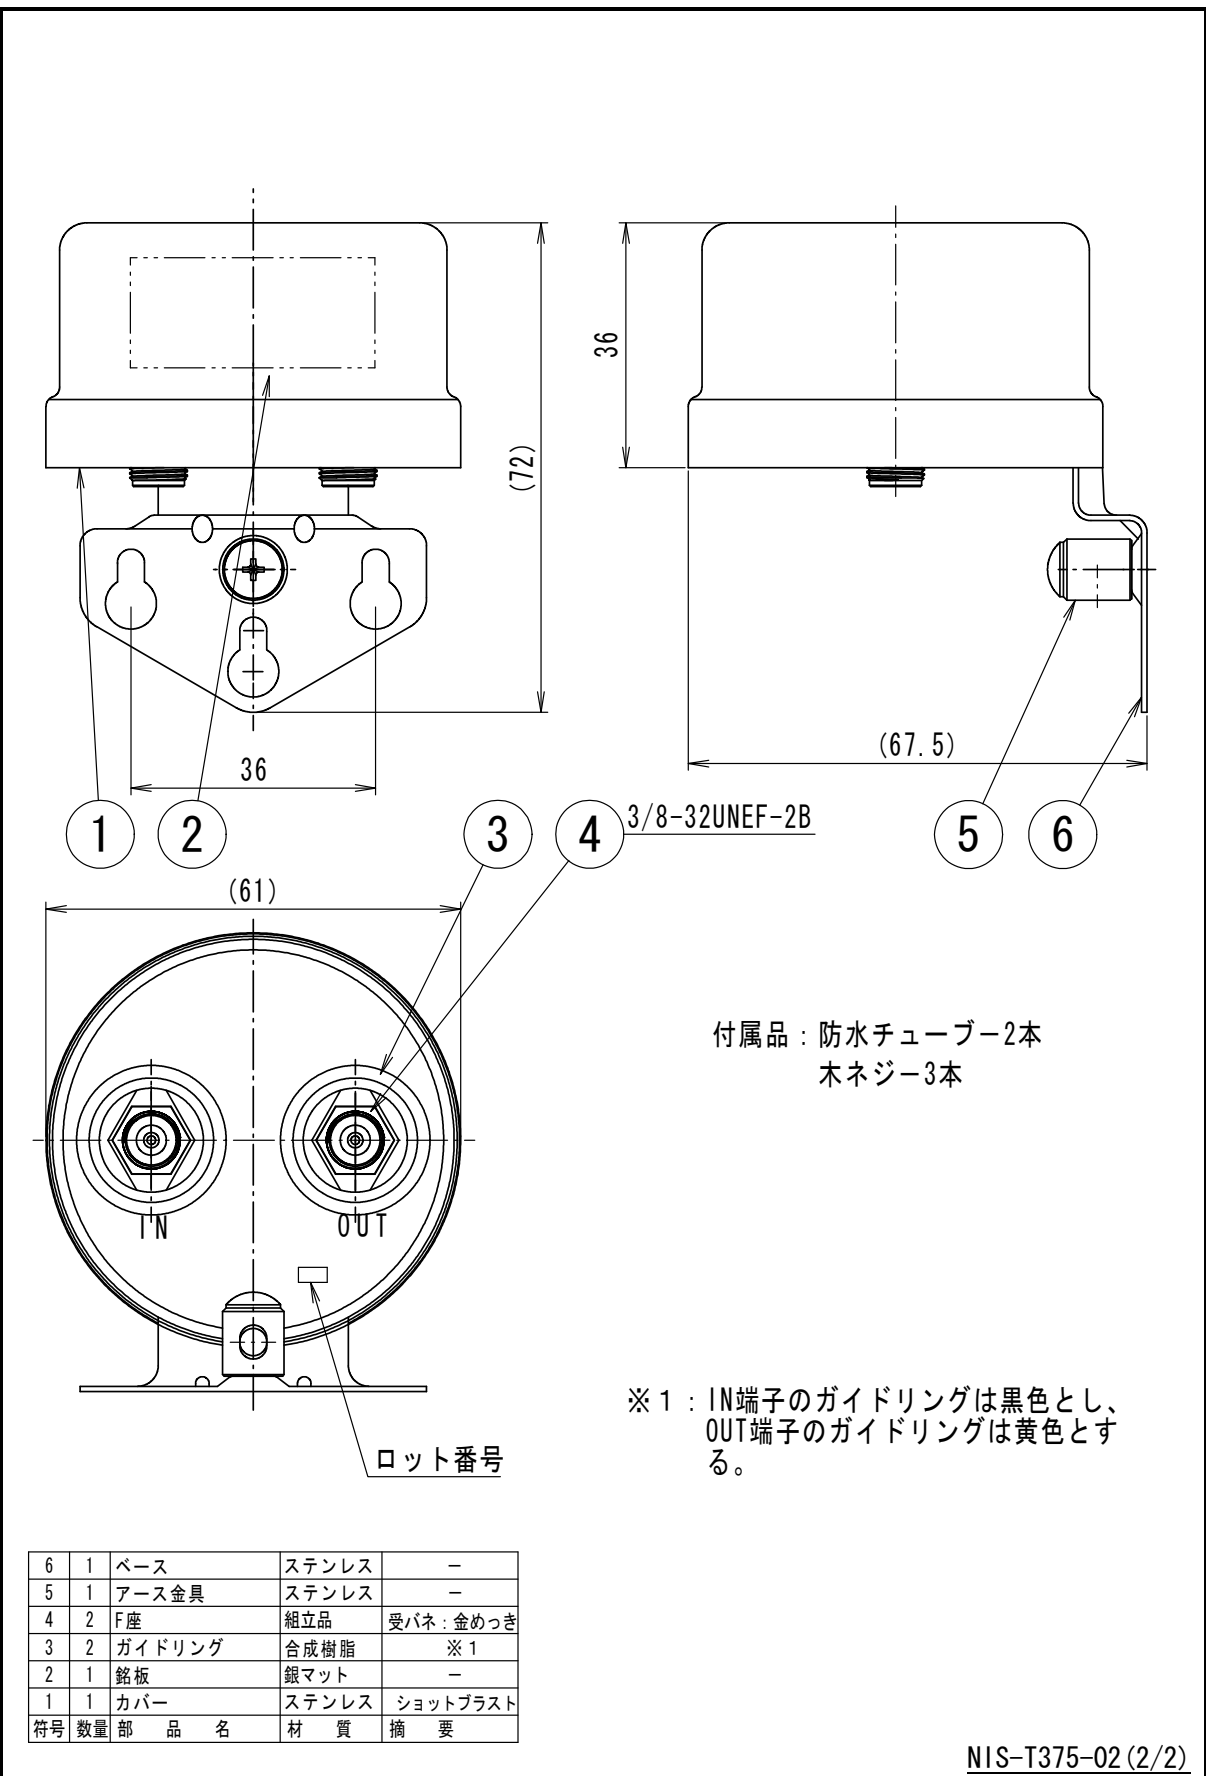

二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13