

# CATV用受動機器仕様書

2008年7月改定

2008年3月設定

名 称	2分配型保安器
品 名	SP-7AS

## 電 気 的 性 能

項 目	規 格	
使用周波数帯域	10 ~ 1,000 MHz	
公称インピーダンス	75Ω	
分 配 損 失	10 ~ 30 MHz	4.0 dB 以下
	30 ~ 470 MHz	4.0 dB 以下
	470 ~ 770 MHz	4.7 dB 以下
	770 ~ 1,000 MHz	5.0 dB 以下
端 子 間 結 合 損 失	10 ~ 30 MHz	23 dB 以上
	30 ~ 470 MHz	23 dB 以上
	470 ~ 770 MHz	23 dB 以上
	770 ~ 1,000 MHz	21 dB 以上
定 在 波 比 (VSWR)	10 ~ 30 MHz	1.4 以下
	30 ~ 470 MHz	1.4 以下
	470 ~ 770 MHz	1.4 以下
	770 ~ 1,000 MHz	1.4 以下
耐 雷 性	入力端子に5KV 10/200μsのサージ電圧を正負各極性で5回印加した時に異常のないこと。	
耐 電 圧	AC 1KV 1分間 (試験時にアレスタ、コイルをはずす)	
絶 縁 抵 抗	DC500V 1MΩ以上 (試験時にアレスタ、コイルをはずす)	

## 機 械 的 ・ 環 境 的 性 能

接続端子	F型座 (3/8-32UNEF-2B) IN端子: 1、OUT端子: 2、
使用温度範囲	-20 ~ +40°C
製品重量	約 130 g

### 備 考


付属品: 防水ブーツ 3個  
取付ビス 3個

NIS-T377-03(1/2)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13

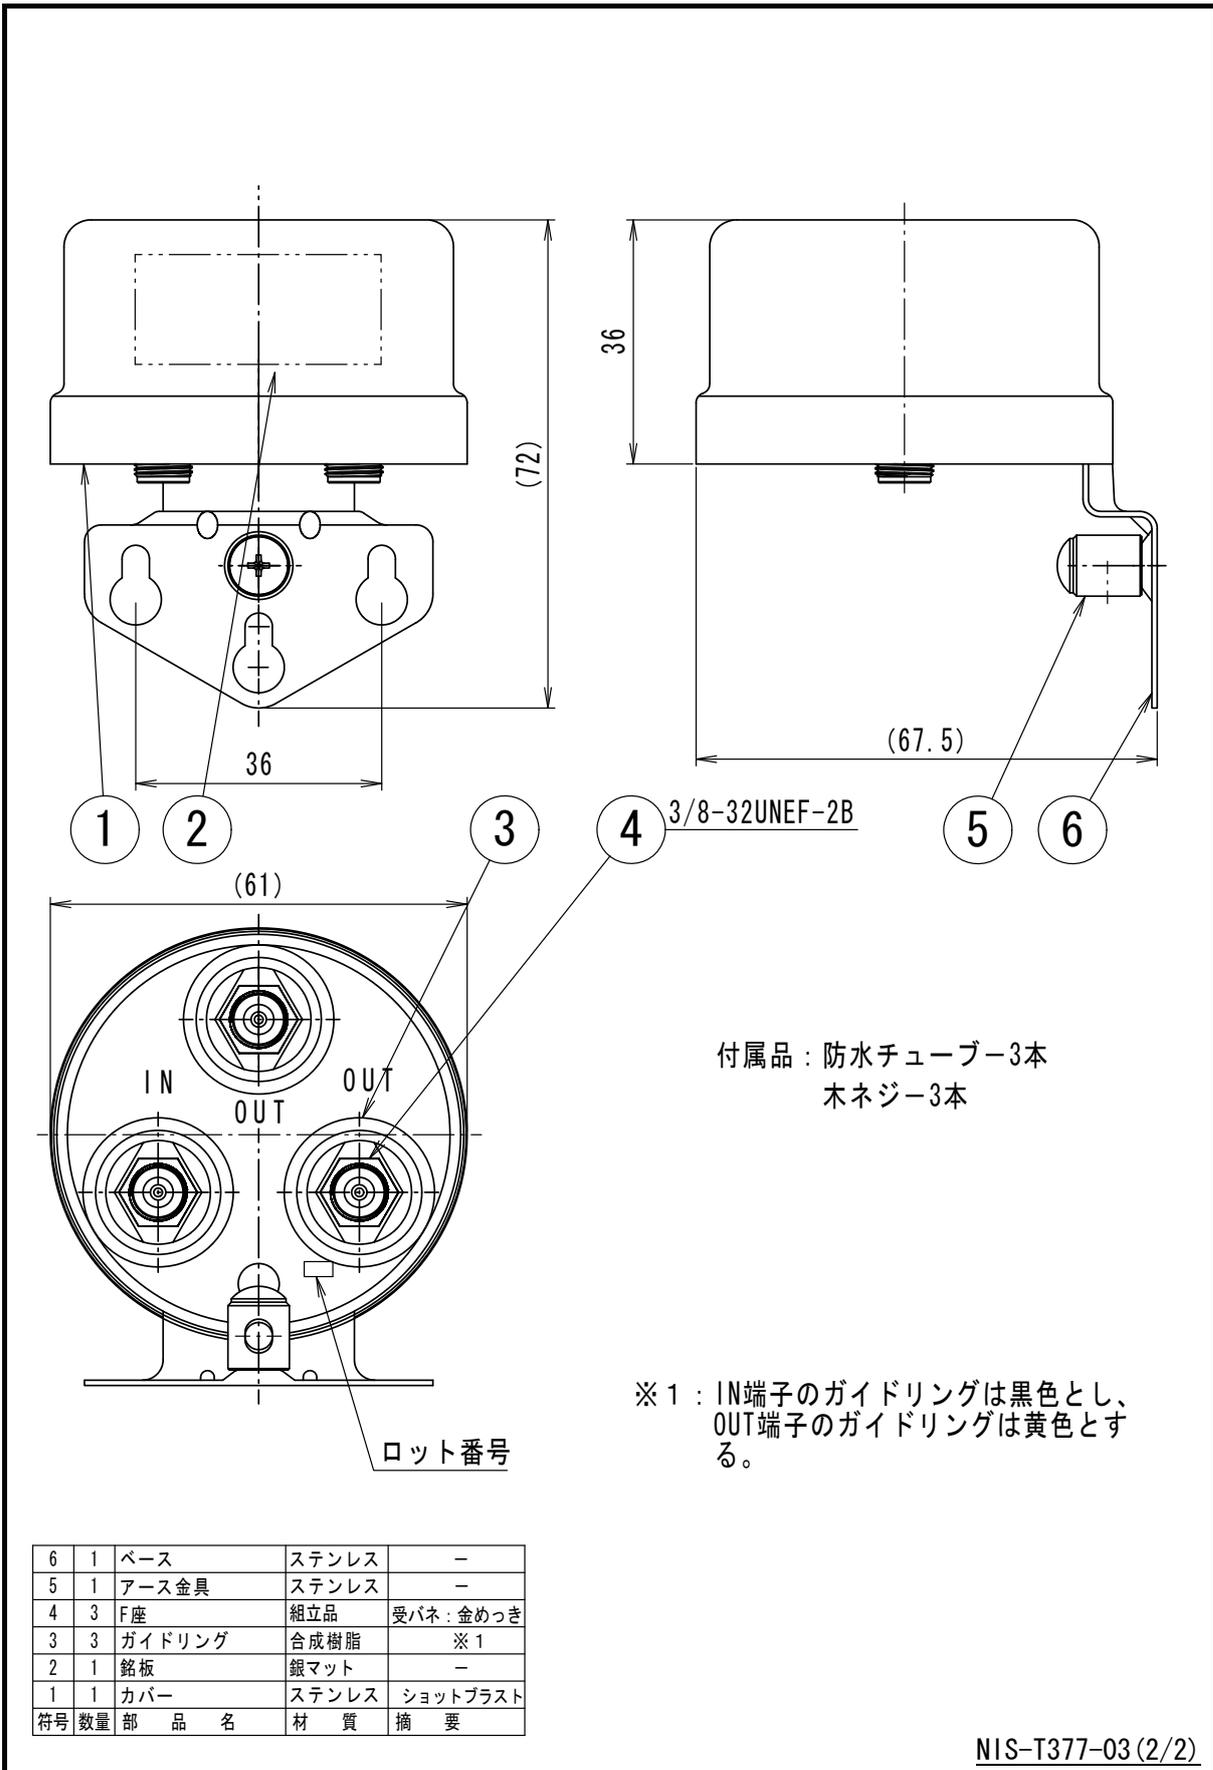

NIS-T377-03(2/2)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13