

CATV用受動機器仕様書

2011年1月 設定(M.F)

■名 称 屋内用2分配器
■品 名 NDO-2P
■共通仕様

- 1.使用周波数帯 10~2610MHz
- 2.入出力インピーダンス 75Ω(不平衡型)
- 3.入力端子型式 F-R座(3/8-32UNEFネジ一体型)
- 4.出力端子型式 F-R座(3/8-32UNEFネジ一体型)
- 5.通電端子 全端子
- 6.通電容量 1A以下(DC15V)
- 7.重量 約35g

8.帯域別仕様

	周波数帯(MHz)	分配損失(dB以内)	端子間結合損失(dB以上)	VSWR(以下)
1	10~76	4.3	13	2.0
2	76~222	4.0	20	1.6
3	222~770	4.3	18	1.8
4	770~1336	4.8	15	2.0
5	1336~1770	6.0	15	2.0
6	1770~2150	6.0	15	2.0
7	2150~2610	6.5	15	2.5

NIS-T527-00(1/2)




二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘1-40-13

■ 外観図

S=1:1

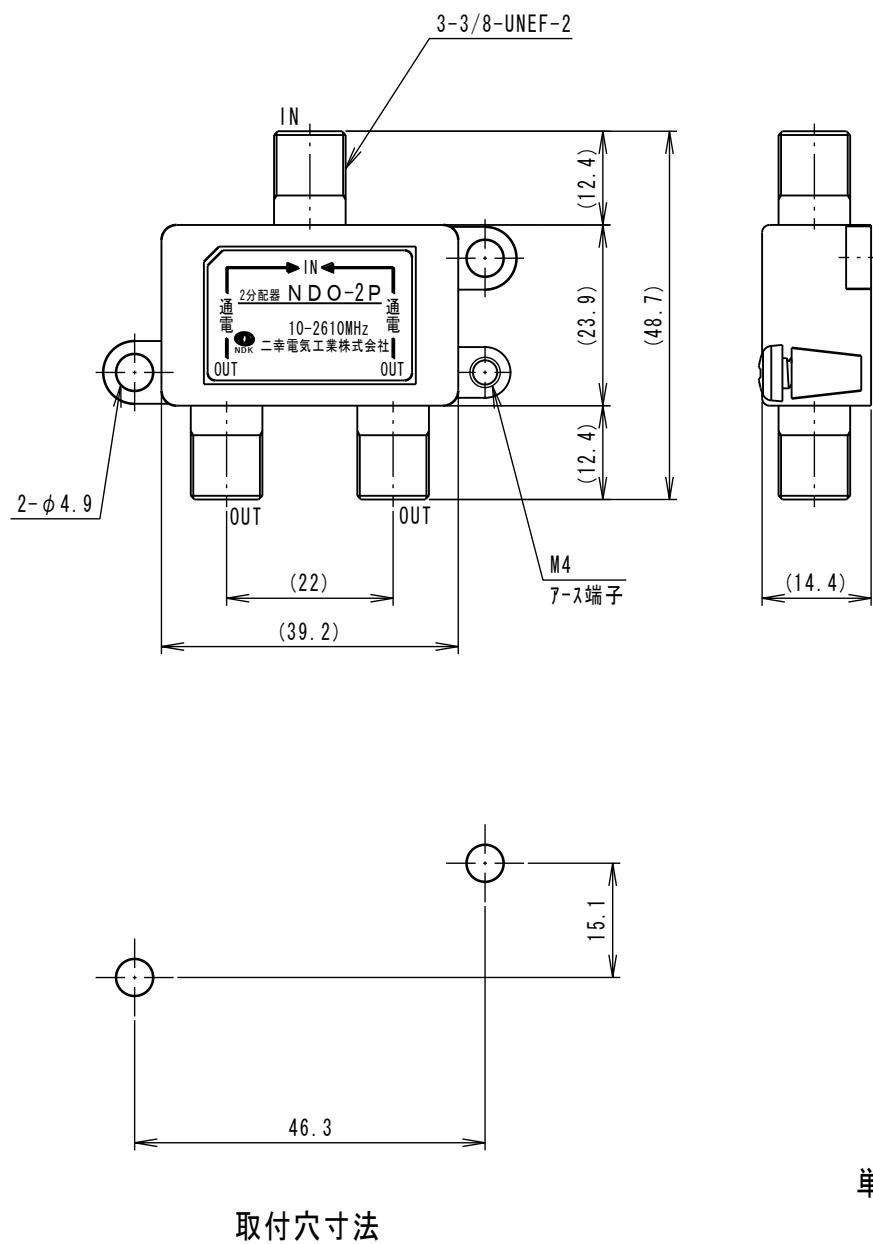

NIS-T527-00(2/2)