

仕 様 書

2010 年 9 月制定 REV. 0


品 番	J-12900 (1.5m), J-1300 (3m)
品 名	渡り-SS-□ LI (□=ケーブル長:1.5, 3 単位 : m)

性能

項 目	規 格
絶縁抵抗	DC 500Vにて1,000M Ω 以上
耐電圧	AC 1,000Vを1分間印加し、異常のないこと
使用周波数範囲	300KHz $\sim$ 2,610MHz
V.S.W.R(参考値)	1.6以下
挿入損失(参考値) ($\sim$ 2610MHz)	1.5m : 1.3dB以下
	3.0m : 2.0dB以下
公称インピーダンス	75 $\pm$ 3 Ω
引張強度	20kgf以上
使用温度範囲	-10 $^{\circ}$ C $\sim$ +65 $^{\circ}$ C


外観図・構造

ケーブル概要

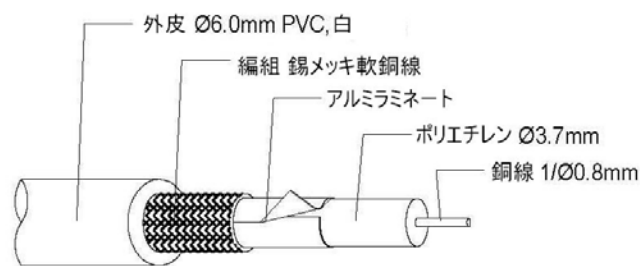

S-4C-FB 同軸ケーブル

外観図

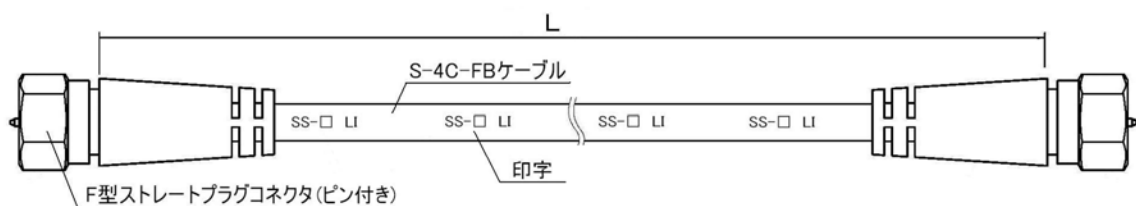

長さ
1500 $\pm$ 20mm
3000 $\pm$ 30mm

NIS-T546-00