

仕様書

2010年9月制定 REV.0


品番	J-13100 (1.5m), J-13200 (3m)
品名	渡り-SPL-□ LI (□=ケーブル長:1.5,3単位:m)

性能

項目	規格
絶縁抵抗	DC500Vにて1,000MΩ以上
耐電圧	AC1,000Vを1分間印加し、異常のないこと
使用周波数範囲	300kHz~2,610MHz
V.S.W.R(参考値)	1.6以下
挿入損失(参考値) (~2610MHz)	1.5m: 1.2dB以下
	3.0m: 1.8dB以下
公称インピーダンス	75±3Ω
引張強度	20kgf以上
使用温度範囲	-10℃~+65℃


外観図・構造

ケーブル概要

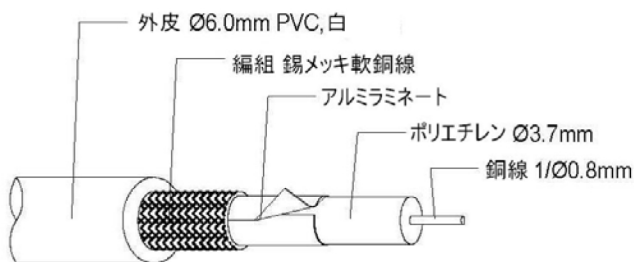

S-4C-FB 同軸ケーブル

外観図

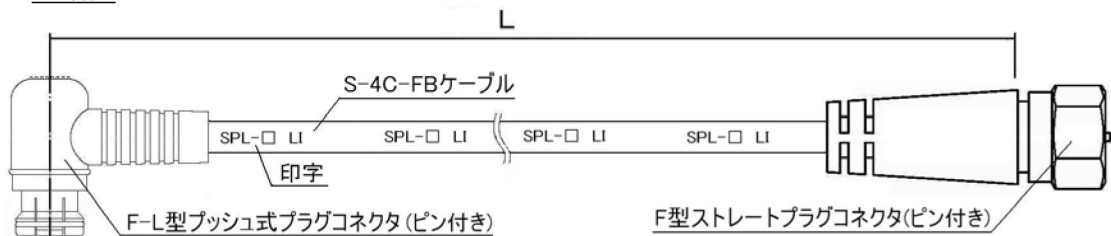

長さ
1500±20mm
3000±30mm

NIS-T547-00