

# ケーブル仕様書

2010 年 2 月設定 (M.F)

|     |                  |
|-----|------------------|
| 名 称 | ケーブル             |
| 品 名 | L-RG6SSD-3-AL LI |


## 電気的性能

| 項 目       | 規 格        |
|-----------|------------|
| 使用周波数     | 1~2150 MHz |
| 公称インピーダンス | 75±3 Ω     |
| 静電容量      | 52±3 pF/m  |

## 機械的・環境的性能

| 項 目       | 規 格      |         |
|-----------|----------|---------|
|           | 材 質      | 外 径     |
| 内部導体      | BC       | 1.02 mm |
| 絶 縁 体     | FPE      | 4.57 mm |
| 外部導体 1    | アルミ箔     | 4.75 mm |
| 外部導体 2    | アルミ合金線編組 | 5.38 mm |
| 外部導体 3    | アルミ箔     | 5.49 mm |
| 外被        | PVC      | 7.06 mm |
| メッセンジャー   | 鋼線       | 1.3 mm  |
| メッセンジャー外被 | PVC      | 2.7 mm  |

## 構造

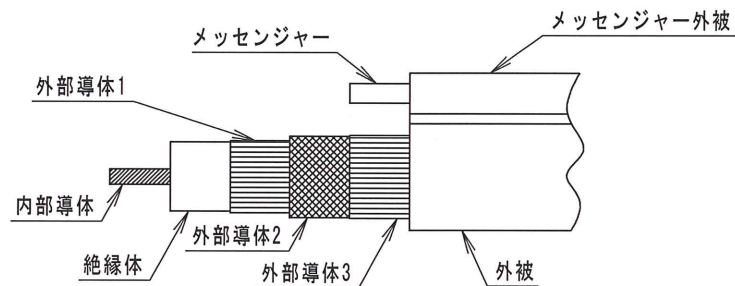

| 参<br>考 | 減衰量 (20℃) | 周波数 (MHz) | dB/100m | 周波数 (MHz) | dB/100m |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
|        |           | 5         | 2.40    | 550       | 16.13   |
|        |           | 55        | 5.28    | 600       | 16.80   |
|        |           | 211       | 10.00   | 750       | 18.59   |
|        |           | 250       | 10.82   | 870       | 20.09   |
|        |           | 300       | 11.67   | 1000      | 21.49   |
|        |           | 350       | 12.63   | 1200      | 23.57   |
|        |           | 400       | 13.61   | 1450      | 25.90   |
|        |           | 450       | 14.43   | 1750      | 28.69   |
|        |           | 500       | 15.34   | 2150      | 31.80   |

備考：条長 305m、ドラム巻き。

NIS-T465-00



**L.I.KEEPERS CO.,Ltd.**