

屋外小型光キャビネット 納入仕様書

1. 用途

本品は、ユーザ宅に光ファイバを敷設する場合等において光ファイバケーブル等の成端、接続及び、配線に用いる屋外用光キャビネットである。

2. 本品の使用方法

本品は家屋壁面に設置し、曲率半径15mmの無誘導ドロップ光ファイバ、インドア光ファイバの接続に使用する。また、曲率半径15mmの無誘導ドロップ光ファイバのテンションメンバを切断したあとの光ファイバ心線の保護に使用する。

3. 品名

品名	型式	図面番号
屋外小型光キャビネット	—	030380

4. 仕様

4-1 外観・寸法・重量

外観を図1に表し、寸法及び重量を表1に示します。

表1 寸法・重量

型式	寸法(mm)			質量(g)
	W	D	H	
屋外小型光キャビネット	65	155	26	約80

本仕様に関する寸法許容差は、JIS B 0405の極粗級（公差等級）による。

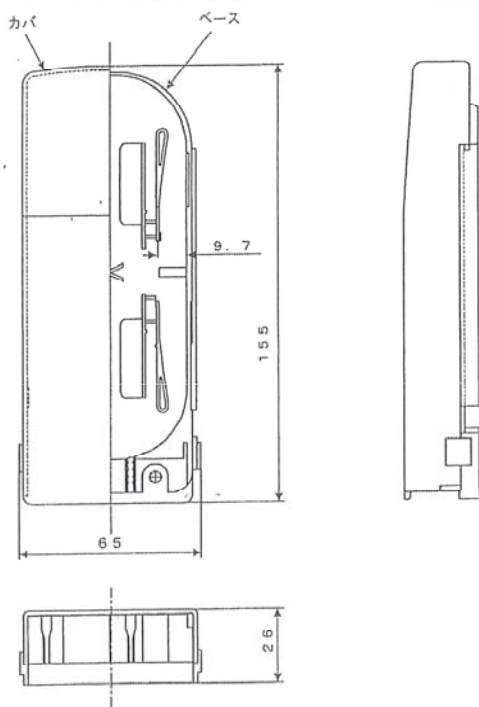


図1：外観

4-2 構造及び構成

本品の基本構造及び構成は図1によるほか以下による。

- (1) 曲率半径15mmのドロップ光ファイバ、インドアケーブルを各2条、合計4条外被把持固定ができる。
- (2) きょう体本体は、固定ねじを使用して壁面に取付が可能であり、そのねじが必要数添付されている。
- (3) 長さ40mm以下、外形4mm以下もしくは幅40mm×奥行き4mm×高さ4mmの接続部を最大合計2個固定できる。また、SCコネクタ1個を固定できる。
- (4) 曲率半径15mmのドロップ光ファイバ、インドアケーブルの光ファイバ心線2本を500cm以上収納可能である。

4-3 彩色

本品の外観彩色は以下の通り。

品名	色	色表示記号(マンセル値)
屋外小型光キャビネット	グレー	1Y6/0.6近似