

|     |         |
|-----|---------|
| 品 名 | N-J-10  |
| 型 番 | C-07201 |

## 定格

|           |           |
|-----------|-----------|
| 定格電圧      | 500V      |
| 公称インピーダンス | 50Ω       |
| 使用/保存温度範囲 | -40℃～135℃ |

## 電気的性能

| 項 目          | 規 格                                    |
|--------------|----------------------------------------|
| 使用周波数範囲      | DC～4GHz                                |
| V.S.W.R(標準値) | DC～4GHzにて1.2以下                         |
| 絶縁抵抗         | 中心コンタクトと外部導体間で DC 500V にて 1,000MΩ 以上   |
| 耐電圧          | 中心コンタクトと外部導体間で AC 1000V 1 分間印加し、異常のない事 |
| 接触抵抗         | 中心コンタクト間にて 3mΩ 以下                      |


## 機械的性能

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 互換性      | IEC 61169-16 TYPE N, MIL-STD-348A/304 のオスコネクタに異常なく嵌合すること |
| 適合ケーブル   | 10D-2Vケーブル相当品                                            |
| ケーブル接続強度 | 軸方向に引っ張り力 40kgf以上                                        |
| 繰返し動作    | 500回                                                     |
| その他      | RoHS 指令適合品                                               |


備 考： 構造・寸法は付図参照

## N-J-10 外観図

単位: mm

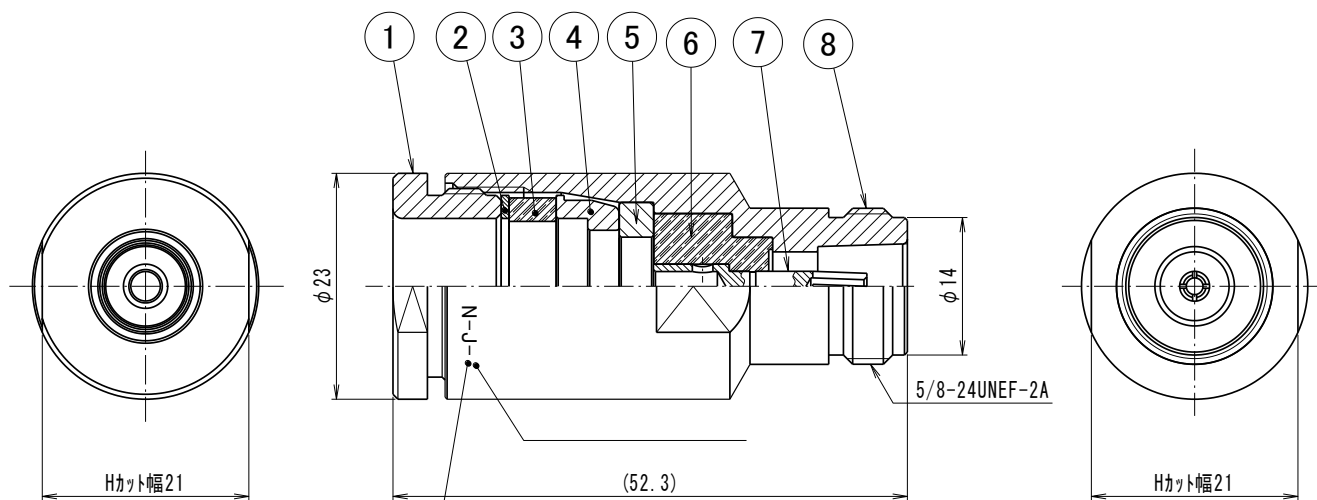

刻印  
製品名及び、N.Kを刻印  
表示例  
N-J-10 N.K

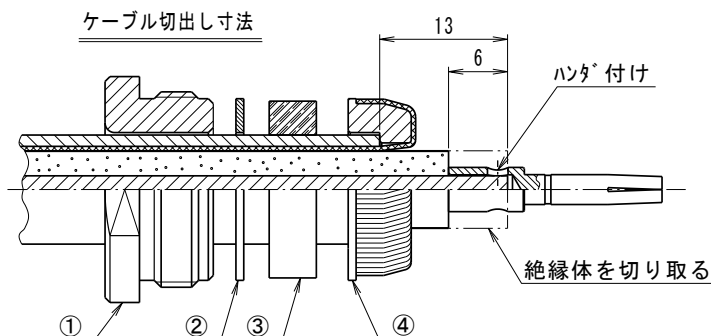

|    |    |         |        |         |
|----|----|---------|--------|---------|
| 8  | 1  | シェル     | 黄銅     | ニッケルメッキ |
| 7  | 1  | 中芯コンタクト | りん青銅   | 金メッキ    |
| 6  | 1  | 絶縁体     | フッ素樹脂  | ニッケルメッキ |
| 5  | 1  | ブッシング   | 黄銅     | ニッケルメッキ |
| 4  | 1  | クランプ    | 黄銅     | ニッケルメッキ |
| 3  | 1  | ガスケット   | シリコンゴム | 赤       |
| 2  | 1  | ワッシャー   | 黄銅     | ニッケルメッキ |
| 1  | 1  | 締付金具    | 黄銅     | ニッケルメッキ |
| 符号 | 数量 | 部 品 名   | 材質     | 処理      |

### ケーブルの接続方法

1. ケーブルの外被を13mm切り取る。
2. 各部品を図の順番にケーブルに挿入する。
3. 編組をクランプ上に折り返し切りそろえる。
4. 絶縁体を先端から6mm切り取る。
5. 中芯コンタクトをケーブルに挿入し、ハンダ付けをする。