

# 光受動部品仕様書

2010年 8月改定(M.F)

2008年 4月設定


名 称	光固定減衰器
品 名	OFAT-SM-Plug Type- /SC- dB : SPC,APC : 減衰量 1~10,15,20

## 仕様

項 目	規 格
波 長 (nm)	1310 & 1550
減 衰 量 (dB)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20
適合コネクタ種類	SC
適合ファイバ	SMF
端面形状	SPC,APC
減衰精度 (dB)	1~10 ±0.5 15, 20 ±1.0
反射減衰量 (dB)	SPC 40以上 APC 60以上
最大入力光 (mW)	250
保存温度範囲	-40 ~ +80
使用温度範囲	-40 ~ +80

備考： 適合規格 JIS C 5920 に準拠

外觀図

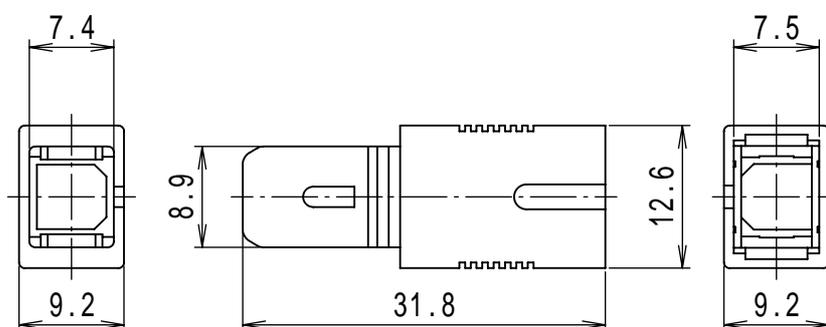

NIS-T407-02



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13