

# 光受動部品仕様書


2019 年 1 月設定

|     |                                                    |
|-----|----------------------------------------------------|
| 名 称 | 光固定減衰器                                             |
| 品 名 | ATT-□/SC-■L<br>□ : SPC, APC, UPC      ■ : 減衰量 0~30 |

## 仕様

| 項 目             | 規 格                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| 波 長 (nm)        | 1310 & 1550 & 1610                                   |
| 減 衰 量 (dB)      | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11~30              |
| 適 合 コ ネ ク タ 種 類 | SC                                                   |
| 適 合 フ ァ イ バ     | SMF                                                  |
| 端 面 形 状         | SPC, APC, UPC                                        |
| 減 衰 精 度 (dB)    | 0~10 $\pm 0.5$<br>11~20 $\pm 1.0$<br>21~30 $\pm 2.0$ |
| 反 射 減 衰 量 (dB)  | SPC 40 以上<br>APC 60 以上<br>UPC 50 以上                  |
| 最 大 入 力 光 (mW)  | 200                                                  |
| 保 存 温 度 範 囲     | -40 ~ +85 °C                                         |
| 使 用 温 度 範 囲     | -40 ~ +85 °C                                         |

備 考 : 適合規格 JIS C 5920 に準拠

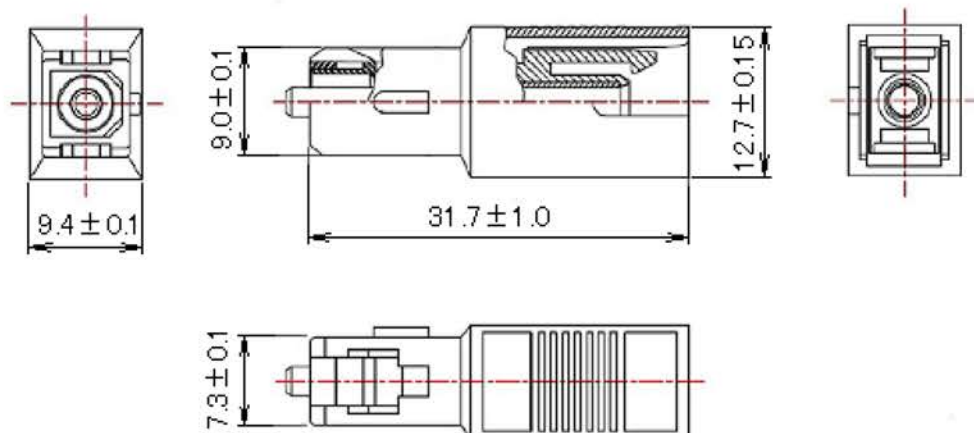

NIS-T1011-00



二幸電気工業株式会社

NDK