

C A T V 用 受 動 機 器 仕 様 書

2020 年 7 月 設定(S.K)

■ 名 称	壁面端子（テレビ端子_端末用）
■ 品 名	NWO-7LK8
■ 共通仕様	
1. 使用周波数帯域	10～3224MHz
2. 入出力インピーダンス	75Ω（不平衡型）
3. 入力端子型式	F-R 座(3/8-32UNEF ネジ一体型)、コンタクトばね金めつき
4. TV 端子型式	F-R 座(3/8-32UNEF ネジ一体型)、コンタクトばね金めつき
5. 通電端子	1 端子（IN-TV 端子間）
6. 通電容量	DC15V 0.8A 以下
7. 不要放射	周波数帯域 1000～3224MHz においては 3m 離れた場所で 40.2dBμ/m 以下(HS マーク準拠)のこと。 測定方法は JEITA ET-2301 に準拠し入力レベルは 100dBμV とする。
8. 質 量	約 27g
9. 使用温度範囲	-10℃～+40℃ / 10%RH～85%RH

■ 帯域別電気仕様



SH マーク（スーパーハイビジョン受信マーク）とはBS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会が審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです

	周 波 数 帯 域 (MHz)	挿 入 損 失 (IN-TV) (dB 以下)	VSWR (以下)
	10～76	0.2	1.3
	76～222	0.2	1.3
	222～770	0.2	1.3
	770～1489	0.3	1.4
	1489～2150	0.3	1.5
	2150～2681	0.4	1.5
	2610～3224	0.5	1.5

※ SH 規格準拠品


※ RoHS 指令準拠（10 物質）

NIS-T1093-00(1/3)



二幸電気工業株式会社

■ 外観図 (NWO-7LK8)

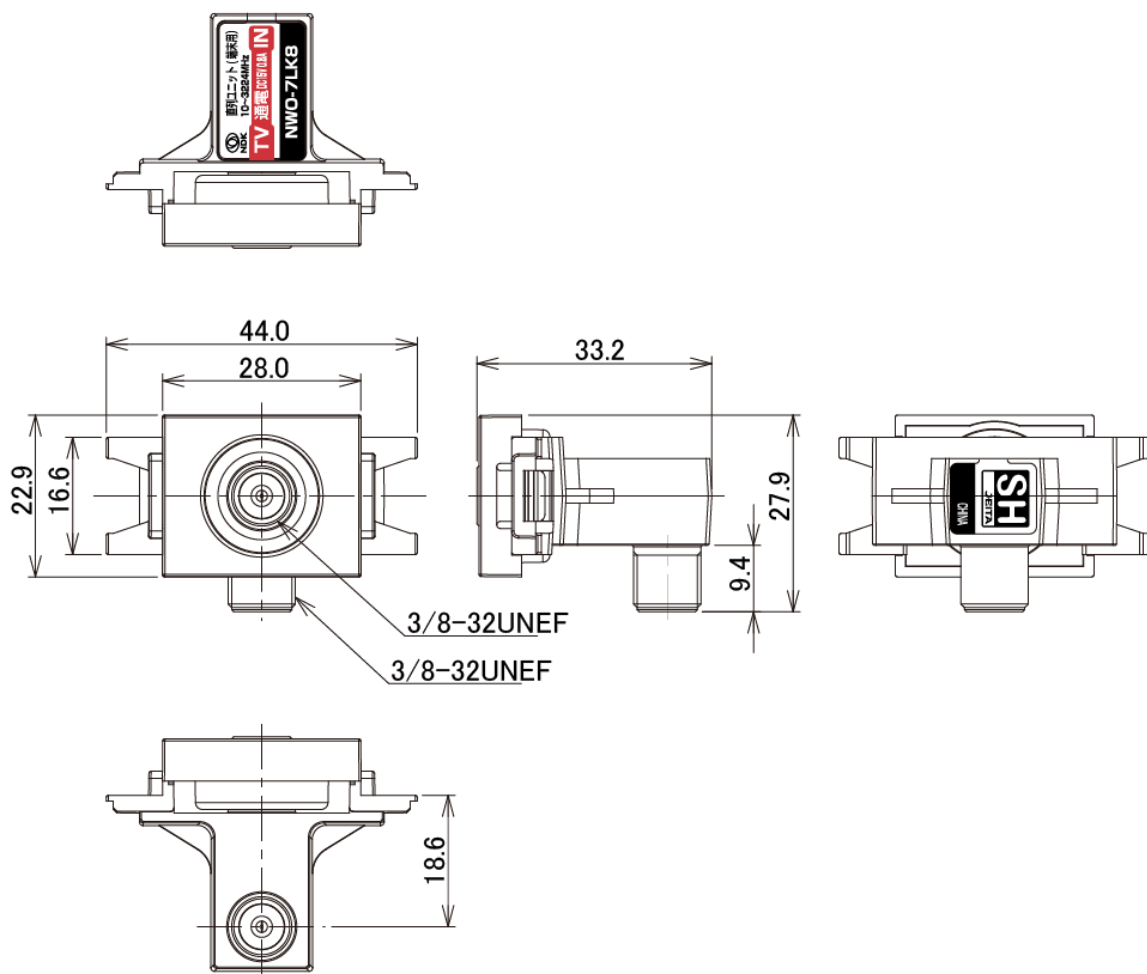

二幸電気工業株式会社

■ 結線図 (NWO-7LK8) _参考図

