

PASSIVE 機器仕様書

2022 年 12 月 制定

名 称	F 型上りブロックアッテネータ
品 名	F-LBAT□K8C

電气的性能

項 目	規 格
公 称 イ ン ピ ッ タ ン ス	75Ω (不平衡型)
気 密 性	49.0kPa の空気圧を加え、漏れによる気泡の出ない事
不 要 放 射	全ての周波数帯域において 3m 離れた場所で 34dBu/m 以下のこと。 測定方法は、JEITA ET-2301 に準拠し入力レベルは 120dBuV とする。
使 用 温 度 範 囲	-10～+60 °C
湿 度 の 範 囲	85 % 以下
接 続 方 式	3/8-32UNEF ネジ方式


型名別減衰量

型 名	周波数帯域 (MHz)	減衰量 (dB 以下)	定在波比 (以下)
F-LBAT3K8C	10 ~ 50	3.0 ± 1.0	2.0
	50 ~ 60	3.0 ± 1.3	
	70 ~ 90	2.5	
	90 ~ 770	1.0	
	770 ~ 1500	2.5	
	1500 ~ 2610	3.0	2.5
	2610 ~ 3224	3.5	
F-LBAT6K8C	10 ~ 50	6.0 ± 1.5	2.0
	50 ~ 60	6.0 ± 1.6	
	70 ~ 90	2.5	
	90 ~ 770	1.0	
	770 ~ 1500	2.5	
	1500 ~ 2610	3.0	2.5
	2610 ~ 3224	3.5	
F-LBAT10K8C	10 ~ 50	10.0 ± 1.5	2.0
	50 ~ 60	10.0 ± 1.7	
	70 ~ 90	3.0	
	90 ~ 770	1.0	
	770 ~ 1500	2.5	
	1500 ~ 2610	3.0	2.5
	2610 ~ 3224	3.5	
F-LBAT15K8C	10 ~ 50	15.0 ± 1.5	2.0
	50 ~ 60	15.0 ± 1.8	
	70 ~ 90	3.0	
	90 ~ 770	1.0	
	770 ~ 1500	2.5	
	1500 ~ 2610	3.0	2.5
	2610 ~ 3224	3.5	
F-LBAT20K8C	10 ~ 50	20.0 ± 2.0	2.0
	50 ~ 60	20.0 ± 2.5	
	70 ~ 90	3.0	
	90 ~ 770	1.0	
	770 ~ 1500	2.5	
	1500 ~ 2610	3.0	2.5
	2610 ~ 3224	3.5	
備 考 : 適合規格 JEITA RC-5223C に準拠 (コネクタ開口部) 製品ラベルは dB ごと識別色にて表記 RoHS 指令準拠品 (10 物質) 質量 : 約 1.0g/個 本体材質、メッキ : 亜鉛ダイカスト、ニッケル NIS-T1120-02 (1/3)			



二幸電気工業株式会社

F-LBAT□K8C 外観図

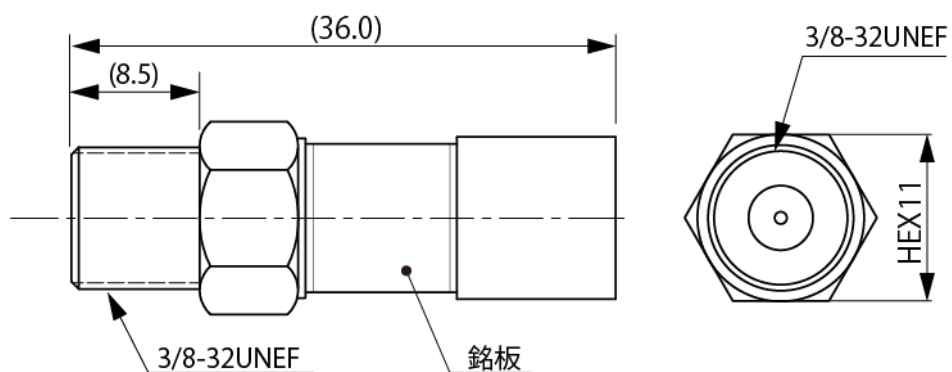

参考銘板意匠図

