

ケーブル仕様書

2024年 11月 27日 訂正(S.T)

2024年 4月 12日 設定(S.T)

| | |
|----|-------------------------------------|
| 品名 | LANケーブル CAT6A |
| 品番 | LIU-□-CAT6A □：ケーブル長 15=1.5m 30=3.0m |


電気的性能

| 項目 | 規格 |
|--------|--|
| カテゴリ | UTP エンハンスドカテゴリ-6A |
| 両端コネクタ | 8P8Cモジュラープラグ (端子：金フラッシュめっき) RJ45 ラッチカバー付き |

機械的・環境的性能

| 項目 | 規格 | |
|-------|-----------|----------|
| | 材質 | 外径 |
| 内部導体 | CCA | AWG26 |
| 絶縁体 | HDPE | (0.95mm) |
| 外被 | PVC | 5.5 mm |
| 接点部処理 | 金フラッシュめっき | — |
| カラー | 灰色 | — |

外観/構造

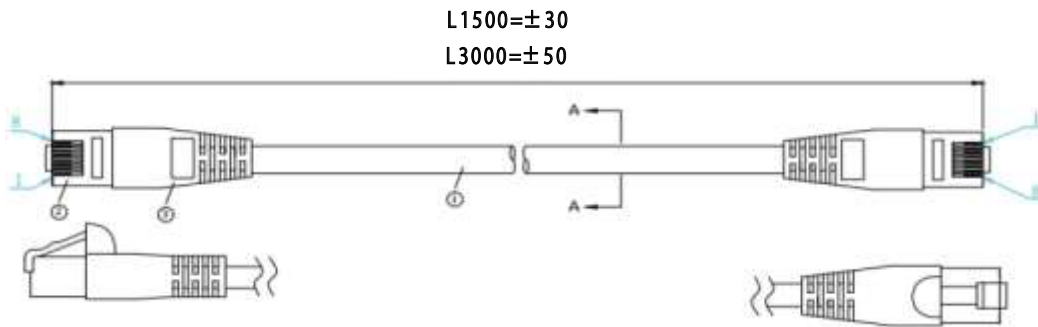


結線図

| CN1 | CN2 | |
|-----|-----|-----------|
| 1 | 1 | ホワイト/オレンジ |
| 2 | 2 | オレンジ |
| 3 | 3 | ホワイト/グリーン |
| 6 | 6 | グリーン |
| 4 | 4 | ブルー |
| 5 | 5 | ホワイト/ブルー |
| 7 | 7 | ホワイト/ブラウン |
| 8 | 8 | ブラウン |

(TIA/EIA - 568Bストレート結線)

梱包形態

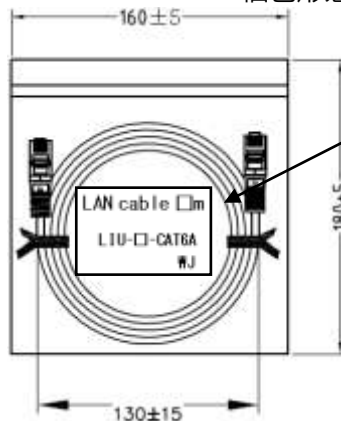

ラベルにて
LAN cable □ m
品番、LOT.No (英
2文字) を表示

備考：屋内用
難燃性：ケーブル、スリーブ > CM 70°C / コネクタ > 94V2
RoHS指令(10物質)適合品です。

NIS-T1462-03