

製品仕様書


2021 年 12 月 設定

□ 名 称	屋外用全端子通電型 2 分配器/ 3 分配器/ 4 分配器						
□ 品 名	NOD2PK8/ NOD3PK8/ NOD4PK8						
□ 共通仕様	1. 使用周波数帯 10～3224MHz 2. 入出力インピーダンス 75Ω（不平衡型） 3. 入出力端子型式 F-R 座(3/8-32UNEF ネジ一体型) 4. 通電端子 全 OUT 端子 ⇒ IN 端子電流重畳（逆流防止） 5. 通電容量 0.8A 以下 DC15V 6. 使用周囲温度・湿度 -10℃ から +50℃、 10%RH から 85%RH 7. 保存周囲湿度・湿度 -20℃から+60℃、 0%RH から 85%RH （この規格の基準状態は 10±2℃ 、 65±5% RH とする。） 8. 寸法（W×H×D） NOD2K8 : 85.6 mm×49.8 mm×35.0 mm（本体のみ） NOD3K8 & NOD4K8: 129.4 mm×57.8 mm×35.0 mm（本体のみ） 9. 質 量 NOD2K8:約 140 g / NOD3K8:約 203 g / NOD4K8:約 208 g						
□ 帯域別仕様	・ 分配損失						
周波数帯域 (MHz)	10～ 76	76～ 222	222～ 770	770～ 1489	1489～ 2150	2150～ 2681	2681～ 3224
NOD2PK8	4.4	4.0	4.3	5.0	6.0	7.3	8.5
NOD3PK8	6.3	6.0	7.0	8.0	9.0	11.8	13.5
NOD4PK8	8.5	8.0	8.5	9.8	11.0	12.0	14.0
・ 端子間結合損失							
周波数帯域 (MHz)	10～ 76	76～ 222	222～ 770	770～ 1489	1489～ 2150	2150～ 2681	2681～ 3224
NOD2PK8	12	20	18	15	15	15	15
NOD3PK8	15	20	18	15	15	15	15
NOD4PK8	15	20	18	15	15	15	15
・ VSWR							
周波数帯域 (MHz)	10～ 76	76～ 222	222～ 770	770～ 1489	1489～ 2150	2150～ 2681	2681～ 3224
NOD2PK8	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5
NOD3PK8	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5
NOD4PK8	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5
【備考】							
付属品 : 防水キャップ : NOD2PK8_3 本、 NOD3PK8_4 本、 NOD4PK8_5 本、 全機種共通 : 木ねじ 2 本、 取扱説明書 1 枚							
NIS-T1262-01(1/4)							



二幸電気工業株式会社

□ 外觀圖 (NOD2PK8)

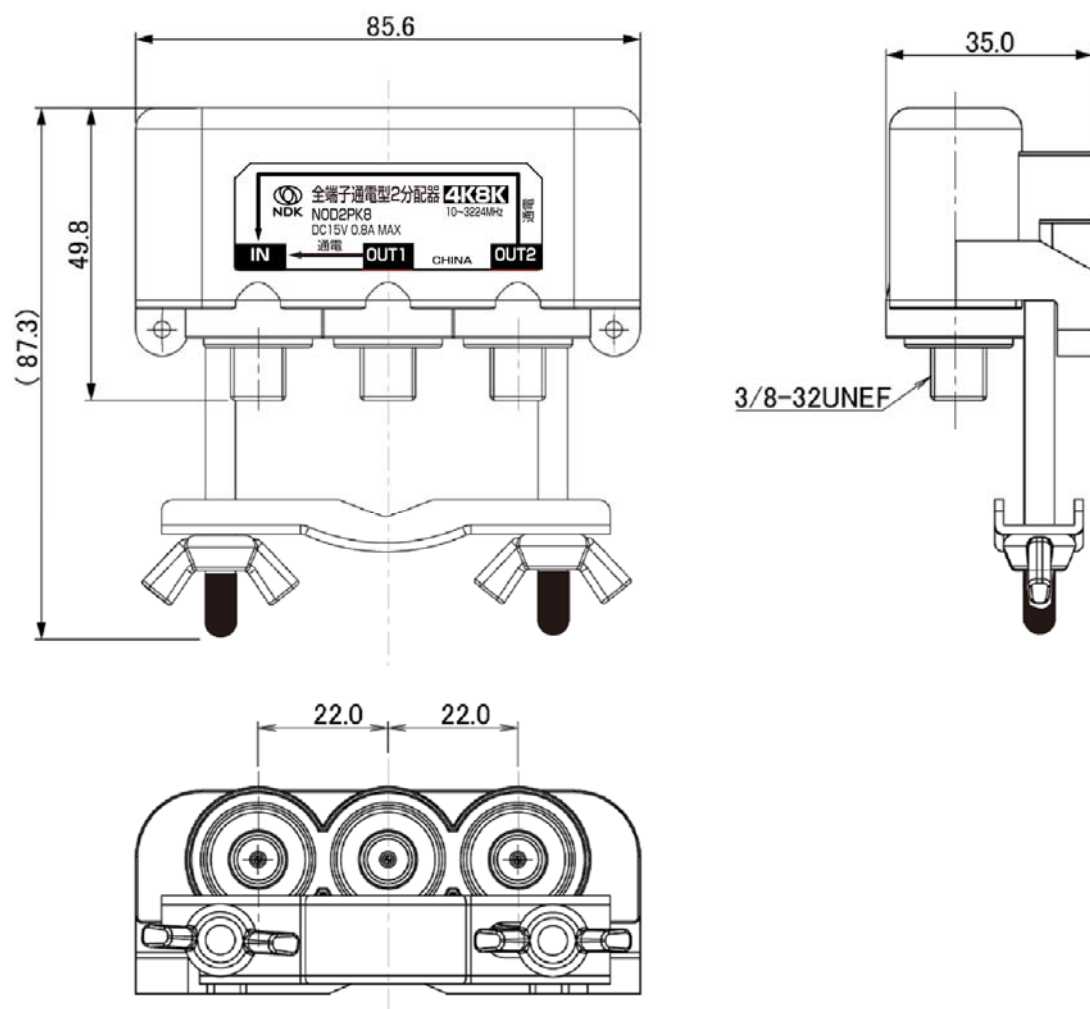


NIS-T1262-01(2/4)



二幸電気工業株式会社

□ 外觀圖 (NOD3PK8)

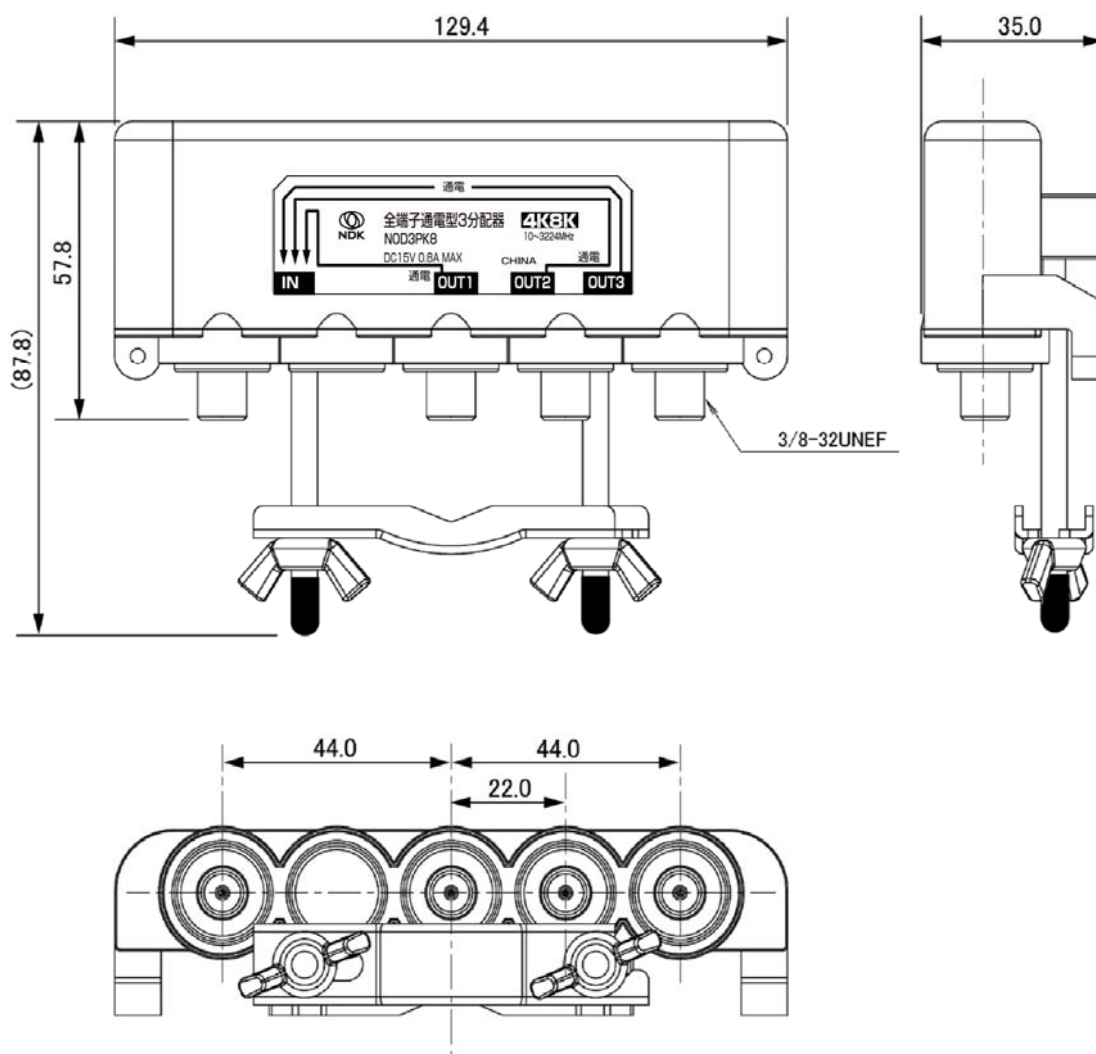

NIS-T1262-01(3/4)



二幸電気工業株式会社



二幸電気工業株式会社