ケーブル仕様書

2024 年 11 月 27 日 訂正(S.T)
2024 年 4 月 12 日 設定(S.T)

品　名	LAN ケーブル　CAT6A
品　番	LIU-□-CAT6A　　□：ケーブル長　15=1.5m　30=3.0m

電気的性能

項　　目	規　　格
カテゴリ	UTP エンハンスドカテゴリー6A
両端コネクタ	8P8C モジュラープラグ（端子：金ﾌﾗｯｼｭめっき） RJ45　ラッチカバー付き

機械的・環境的性能

項　　目	規　　格	
	材　　質	外　　径
内部導体	CCA	AWG26
絶縁体	HDPE	(0.95mm)
外被	PVC	5.5mm
接点部処理	金フラッシュめっき	―
カラー	灰色	

外観/構造

L1500=±30
L3000=±50

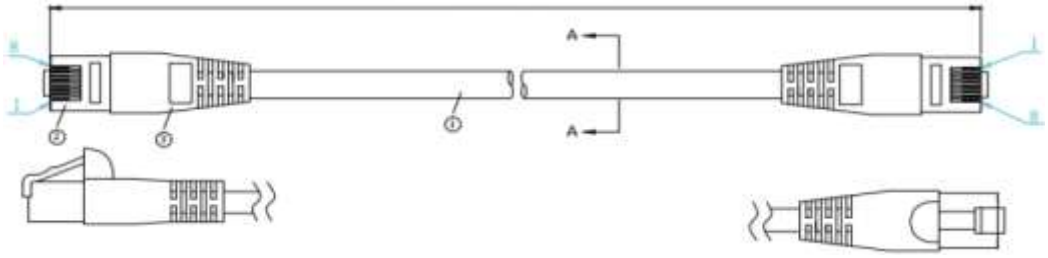

結線図

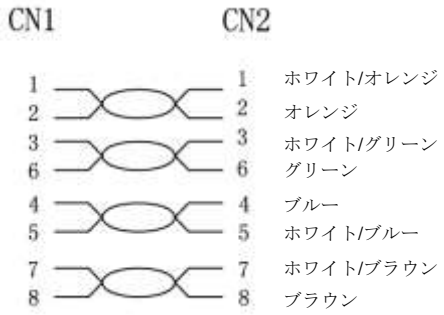

(TIA/EIA-568B ストレート結線)

梱包形態

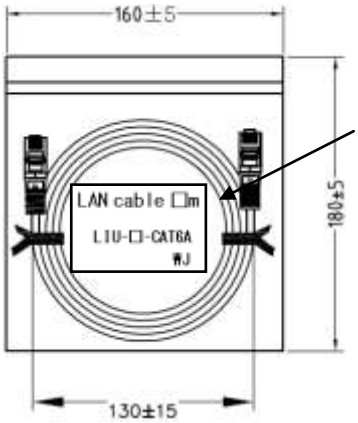

ラベルにて
LAN cable □m
品番、LOT.No(英2文字)を表示

備　　考 ： 屋内用
難 燃 性 ： ケーブル、スリーブ ＞ CM 70℃ ／ コネクタ＞ 94V2
RoHS 指令(10 物質)適合品です。

NIS-T1462-03

NDK二幸電気工業株式会社

LIU-□-CAT6A

年	月日	REV	改版履歴	作成	照査	承認
‘24	4 月	00	初版　UL 認定印字	髙橋	稲井	野口
‘24	5/1	01	ケーブル色　白色に変更　、内部導体材質　BC に訂正	髙橋	稲井	野口
‘24	10/22	02	ケーブル変更及び灰色に変更 内部導体材質 CCA	髙橋	稲井	野口
‘24	11/27	03	誤記修正、ケーブル印字削除	髙橋	稲井	野口