

仕様書

2021年5月改定 E.I
2011年9月制定 REV.0


| | |
|----|------------|
| 品番 | J-13102 |
| 品名 | 渡り-SPL-1.5 |

性能

| 項目 | 規格 |
|-----------|--------------------------|
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて1,000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1,000Vを1分間印加し、異常のないこと |
| 使用周波数範囲 | DC~3,224MHz |
| V.S.W.R | 1.5以下 |
| 挿入損失 | 1.2dB以下(3,224MHzにて) |
| 公称インピーダンス | 75±3Ω |
| 引張強度 | 20kgf以上 |
| 使用温度範囲 | -10℃~+65℃ |


外観図・構造

S-4C-FB 同軸ケーブル概要

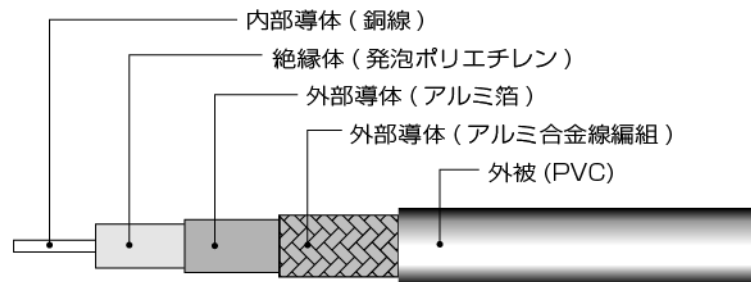

外観図

色調:白系

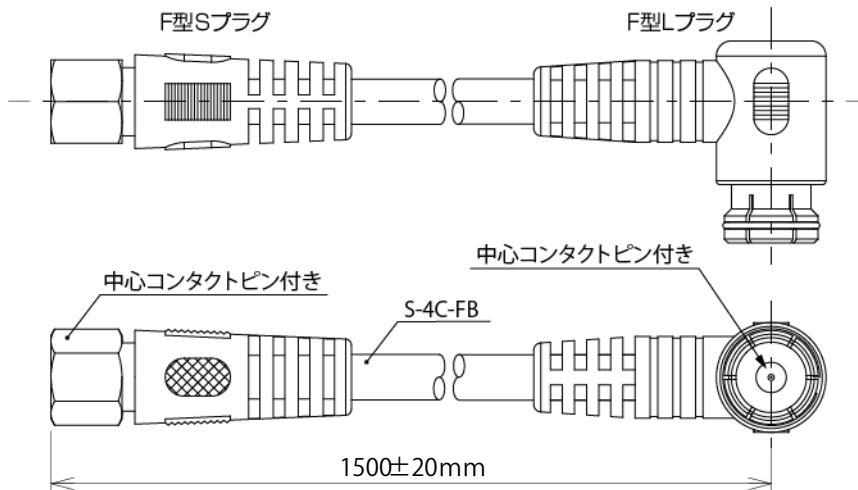

NIS-T629-05