

仕様書

2019年12月改定 S.K

2011年9月制定 REV.0


品番	J-12901
品名	渡り-SS-1.5

性能

項目	規格
絶縁抵抗	DC500Vにて1,000MΩ以上
耐電圧	AC1,000Vを1分間印加し、異常のないこと
使用周波数範囲	DC~3,224MHz
V.S.W.R	1.5以下
挿入損失	1.2dB以下(3,224MHzにて)
公称インピーダンス	75±3Ω
引張強度	20kgf以上
使用温度範囲	-10℃~+65℃

外観図・構造

S-4C-FB 同軸ケーブル概要

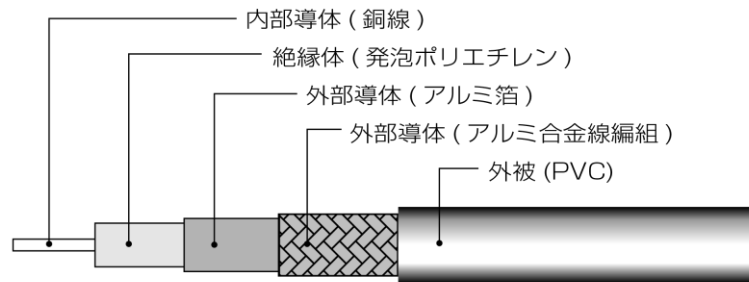


外観図

色調:白系


F型Sプラグ

F型Sプラグ



中心コンタクトピン付き

中心コンタクトピン付き

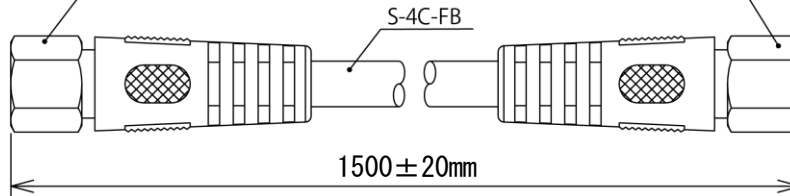

NIS-T628-04